





PLINTHE À FLEUR DE MUR

pour les amoureux du design



LA TECHNIQUE INNOVANTE POUR LES PLUS EXIGEANTS.

Montage facile grâce au système assemblage unique.



Une plinthe à fleur de mur indique qu'elle se trouve dans l'alignement du mur et non en saillie. Elle permet donc d'approcher les meubles au plus près du mur sans exiger de modification au niveau de la plinthe.



Grâce à l'affleurement, plus besoin d'épousseter le dessus de la plinthe, donc plus de trace de nettoyage au niveau du mur. Le bord inférieur de la plinthe s'arrête à ras du sol, la propreté de la bordure est donc assurée.




De par l'absence de contact direct avec le sol et la maçonnerie, la plinthe à fleur de mur représente la solution idéale pour l'isolation des bruits de choc. Les vibrations du sol ne se transmettent pas, un fait confirmé par un institut de contrôle indépendant.



Grâce au système d'emboîtement breveté, avec les raccords d'angles extérieurs et intérieurs appropriés, l'assemblage est simple et rapide - plus aucune perte de temps avec les coupes d'onglet. Les raccords sont adaptés aussi bien pour les cloisons sèches que la maçonnerie.




Avant d'entreprendre les travaux de plâtrerie, le rail aluminium est posé directement sur la maçonnerie brute. Le bord supérieur sert de repère pour l'axe vertical et horizontal. Un gain de temps énorme pour les travaux de finition.



De nouvelles références en choix de matériaux: des essences de bois classiques aux aluminium, acier inoxydable, surface antiallure, Corian, carbone, etc.



Le système de rétro-éclairage des plinthes, unique en son genre, offre de nouvelles applications créatives: elles peuvent par exemple servir d'indication de direction ou d'éclairage de secours.



Ce système unique convient aussi aux marches, plate-formes, escaliers, et aux arrondis - d'un rayon jusqu'à 40 cm, disponibles sur demande. C'est juste parfait!



- Couper la plinthe à la longueur souhaitée
- Mettre en place les raccords d'angle
- Appliquer la colle de montage sur le revers de la plinthe, en l'étalant bien sur toute la surface
- Mettre à la hauteur souhaitée (Mise à niveau)
- Avant la pose du revêtement de sol, enlever le film de protection
- Et c'est terminé



AGS-SYSTEMS


Fonctionnalité et design

AGS-Systems, entreprise située en Italie, est spécialisée dans les solutions de systèmes affleurants et est synonyme d'innovation continue, de fonctionnalité et de mise en oeuvre d'une architecture minimaliste.



ARCHITECTURE SIGNIFIE „ART DE CONSTRUIRE“.

L'art d'aménager des espaces en tenant compte d'une interaction harmonieuse entre tous les éléments. La plinthe à fleur de mur est un „highlight“ visuel. Elle dégage une impression de calme et d'élégance et est synonyme de confort d'habitation haut de gamme.

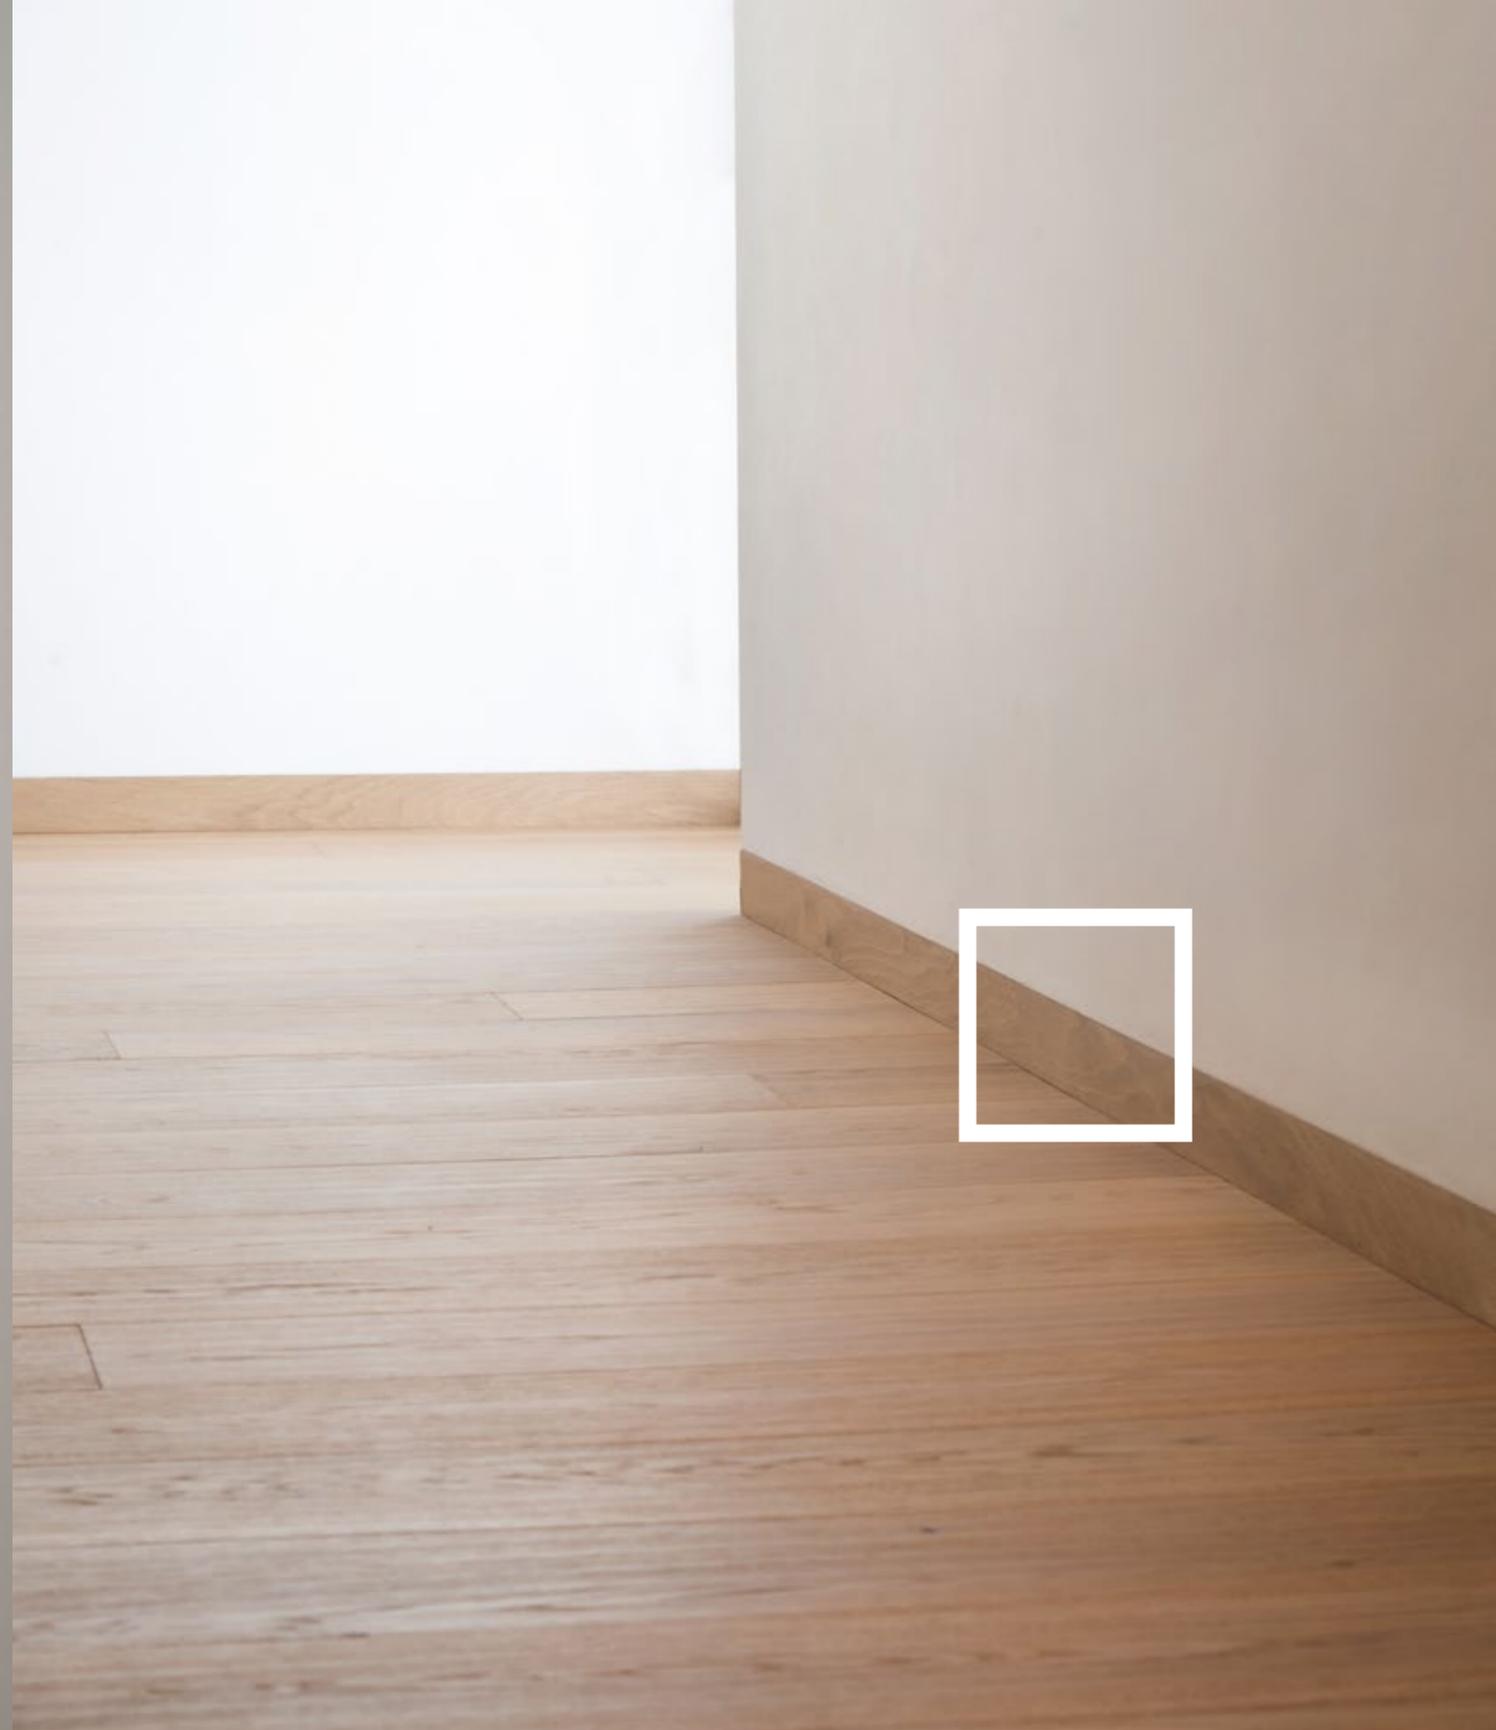

DESIGN - ESTHÉTISME

Hygiénique - Fonctionnel - Facile à monter



LA PERFECTION HARMONIEUSE

aux lignes pures



CONFORT D'HABITATION HAUT DE GAMME

pour les personnes exigeantes

MODELE LIGHT

Profilé en aluminium pour plinthes en bois



Caractéristiques des produits

- profilé d'encastrement affleurant pré-percé et film de protection inclus
- Longueur du profilé : 2.000 mm
- Profondeur du profilé : 15 mm
- Épaisseur max. plinthe : 9 mm

Modèle

Light 46 mm
Hauteur profilé : 46 mm
Art. 10046 pour maçonnerie
Art. 10045 pour cloison sèche

Light 60 mm
Hauteur profilé : 60 mm
Art. 10061 pour maçonnerie
Art. 10060 pour cloison sèche

Light 80 mm
Hauteur profilé : 80 mm
Art. 10080 pour maçonnerie

MODELE C70

Profilé en aluminium pour carrelage/pierre naturelle




Caractéristiques des produits

- profilé d'encastrement affleurant pré-percé et film de protection inclus
- Longueur du profilé : 2.000 mm
- Profondeur du profilé : 15 mm
- Épaisseur max. plinthe : 12 mm

Modèle

C70
Hauteur profilé : 70 mm
Art. 10171 pour maçonnerie
Art. 10170 pour cloison sèche



MODEL S22

Profilés pour joints creux en aluminium




Caractéristiques des produits

- pour les constructions sèches et massives
- film de protection inclus
- longueur du profilé: 2.000 mm
- hauteur du profilé: 22+25 mm
- profondeur du profilé: 15 bzw. 13,2 mm
- retrait: 9,7 mm
- hauteur max. du joint d'ombre: 22 mm

Modèle

S22
Art. 10022 pour les constructions sèches et massives

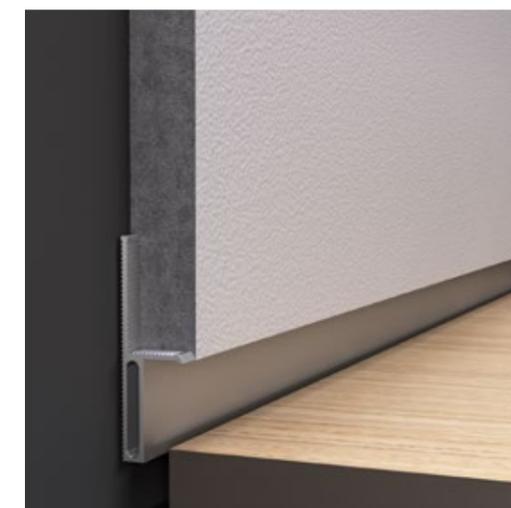

MODEL S20

Profilés pour joints creux en aluminium anodisé noir




Caractéristiques des produits

- pour les constructions sèches et massives
- anodisé noir
- film de protection inclus
- longueur du profilé: 2.000 mm
- hauteur du profilé: 20+17 mm
- profondeur du profilé: 14 o 13,5 mm
- retrait: 11 mm
- hauteur max. du joint d'ombre: 20 mm

Modèle


S20
Art. 10020 pour les constructions sèches et massives

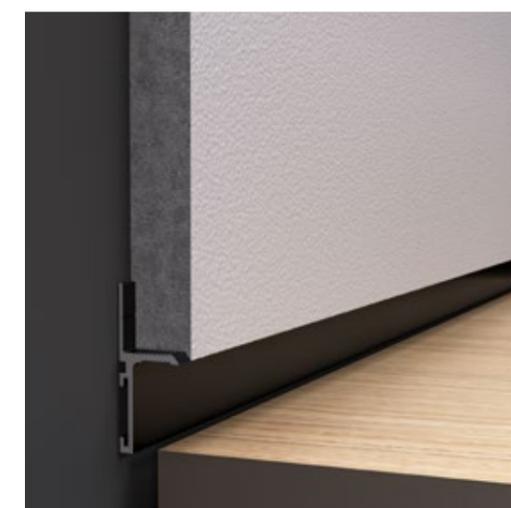

ACCESSOIRES

Connecteur d'angle intérieur

Art. 11046 pour Light46
Art. 11060 pour Light60/80
Art. 11070 pour C70

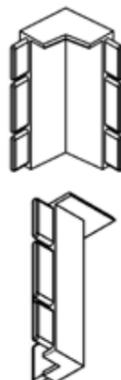

Connecteur d'angle extérieur

Art. 12046 pour Light46
Art. 12060 pour Light60/80
Art. 12070 pour C70


Connecteur linéaire

Art. 13000 pour Light46/60/80
Art. 13002 pour C70



Connecteur d'angle variable

Art. 13004 pour Light46/60/80
Art. 13005 pour C70



Connecteur pour escalier

Art. 13001 pour Light46/60/80
Art. 13003 pour C70



Art. 50010 Mousse de montage exempt de CFC, HCFC et HFC - green PU- Line

ACCESSOIRES

Connecteur linéaire

Art. 13000 pour S22

Connecteur linéaire

Art. 13002 pour S20




Connecteur d'angle variable

Art. 13004 pour S22

Connecteur d'angle variable

Art. 13005 pour S20



Connecteur pour escalier

Art. 13001 pour S22

Connecteur pour escalier

Art. 13003 pour S20



Art. 50010 Mousse de montage exempt de CFC, HCFC et HFC - green PU- Line

MODELE Z

Profilé d'encastrement pour cloison sèche



Caractéristiques des produits

- Profilé d'encastrement affleurant avec face arrière autocollante
- Longueur du profilé : 2.300 mm

Modele

Art. 10090 - Z10

Hauteur plinthe : 61 mm
pour placoplatre : 10 mm
épais. max. plinthe : 5,5 mm

Art. 10091 - Z12

Hauteur plinthe : 58 mm
pour placoplatre : 12,5 mm
épais. max. plinthe : 8 mm

Art. 10092 - Z15

Hauteur plinthe : 56 mm
pour placoplatre : 15 mm
épais. max. plinthe : 10,5 mm

Art. 10093 - Z16

Hauteur plinthe : 55 mm
pour placoplatre : 5/8"
épais. max. plinthe : 11,5 mm

Plinthes en aluminium RAL9010
Art. 40100/40101/40102/40103

Plinthes en aluminium RAL9016
Art. 40110/40111/40112/40113

Plinthes en aluminium anodisée
Art. 40120/40121/40122/40123



ACCESSOIRES


Connecteur linéaire

Art. 13002 pour Z-Profil





Connecteur pour escalier

Art. 13003 pour Z-Profil



Connecteur d'angle variable


Art. 13005 pour Z-Profil

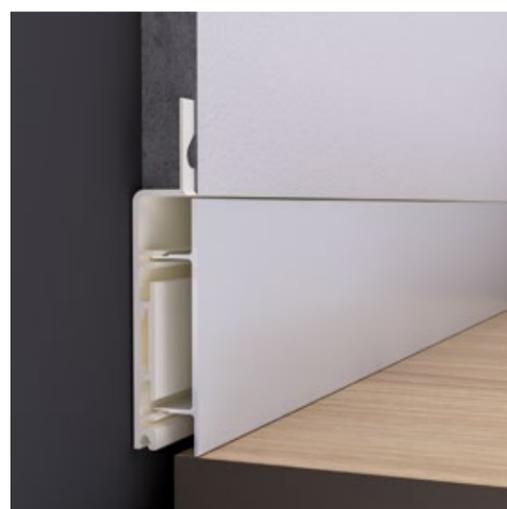


ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT

pour plinthes à fleur de mur

Avec ses éléments de raccordement préfabriqués, AGS-Systems offre la possibilité de raccorder des plinthes à fleur de mur directement à l'huissérie de porte afin de réaliser une transition parfaite sans raccord.

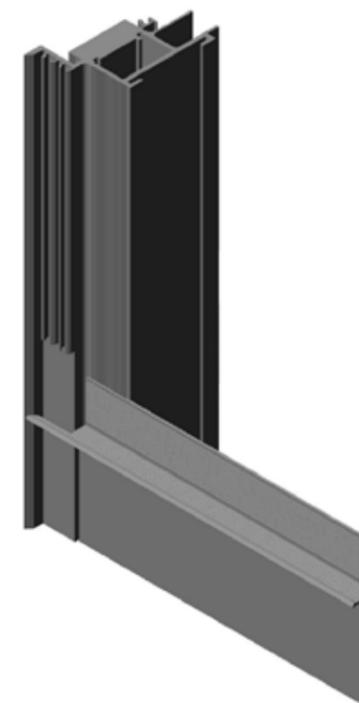

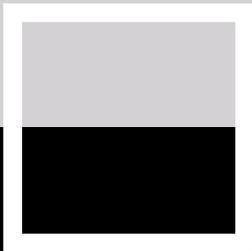

AGS-systems srl

Stava 47B – 39025 Naturno (BZ) Italy – tel. +39 0473 666376
info@ags-systems.com – www.ags-systems.info