

Technisches Datenblatt


**Modell TPL  
für stumpf einschlagende Türen**



**Inhaltsverzeichnis**

Detailzeichnung .....	2
Empfehlungen .....	3
Passende Türbänder .....	3
Passende Schließbleche .....	3
Passende Dichtungen .....	3
Dichtungen .....	4

## Detailzeichnung

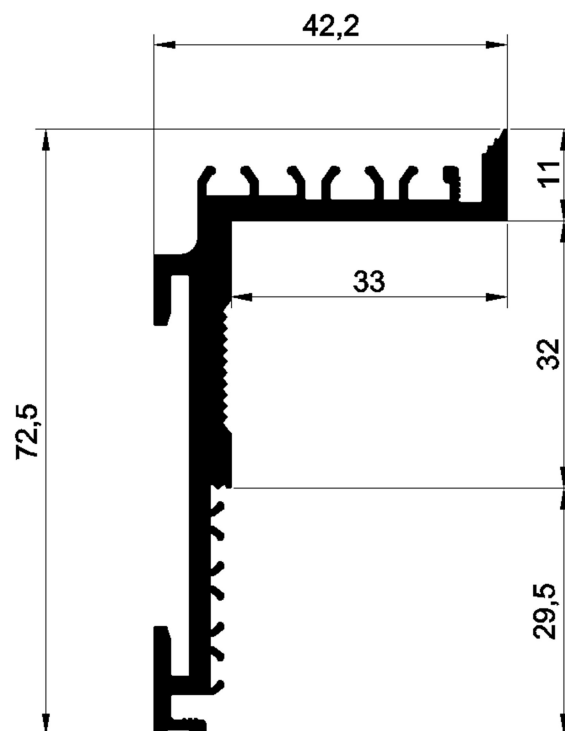

Modell TPL		
Bezeichnung	Artikelnummer	Standardlängen*
TPL	10150-11	1100 mm
TPL	10150-22	2200 mm
TPL	10150-27	2750 mm
TPL	10150-33	3300 mm
TPL	10150-55	5500 mm

\*Auf Anfrage liefern wir auch Sonderlängen.

### Einsatzbereich: Massivbau/Trockenbau

Im Gangbereich minimalistisch und wandbündig und im Innenraum je nach Themenbereich des Zimmers individuell gestaltbar. Das TPL Profil kann für nach außen öffnende Türen verwendet werden. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putzgewebe. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Tüorzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch verschraubbare Eckverbinder und eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

## Empfehlungen


Anbei Liste mit Empfehlungen für die Wahl von Bänder, Schließbleche und Dichtungen.  
Diese Listen sollen als Hilfestellung dienen und sind nicht taxativer Natur.

<b>EMPFEHLUNG Passende Türbänder</b>	
Hersteller	Webseite
Basys	<a href="http://www.basys.biz">www.basys.biz</a>
Krona Koblenz	<a href="http://www.kronakoblenz.com">www.kronakoblenz.com</a>
Simonswerk	<a href="http://www.simonswerk.com">www.simonswerk.com</a>

<b>EMPFEHLUNG Passende Schließbleche</b>	
Hersteller	Webseite
AGB	<a href="http://www.agb.it">www.agb.it</a>
Bonaiti Serrature	<a href="http://www.bonaiti.it">www.bonaiti.it</a>
Dormakaba	<a href="http://www.dormakaba.com">www.dormakaba.com</a>
KFV	<a href="http://www.kfv.de">www.kfv.de</a>

<b>EMPFEHLUNG Passende Dichtungen</b>	
Hersteller	Webseite
Helmut Goll GmbH & Co.	<a href="http://www.helmutgoll.com">www.helmutgoll.com</a>
Deventer Profile GmbH	<a href="http://www.deventer-profile.com">www.deventer-profile.com</a>
PRIMO Profile GmbH	<a href="http://www.primo.com">www.primo.com</a>
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A.	<a href="http://www.schlegelgiesse.com">www.schlegelgiesse.com</a>
AGS Dichtung schwarz/weiß 5,50m/6,60m	Art. Nr. 50096/50097

## Dichtungen

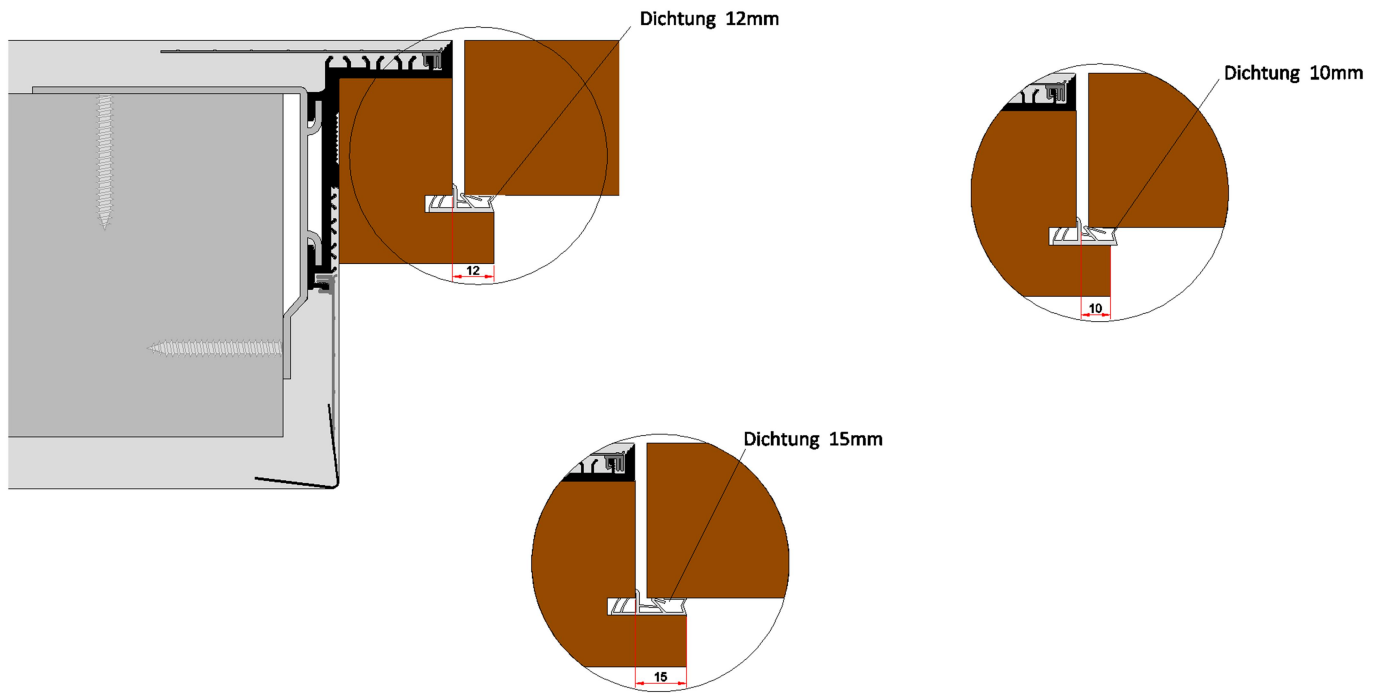

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.