




Modell TST56 PIVOT für in die Leibung öffnende und stumpf einschlagende Pivot-Türen

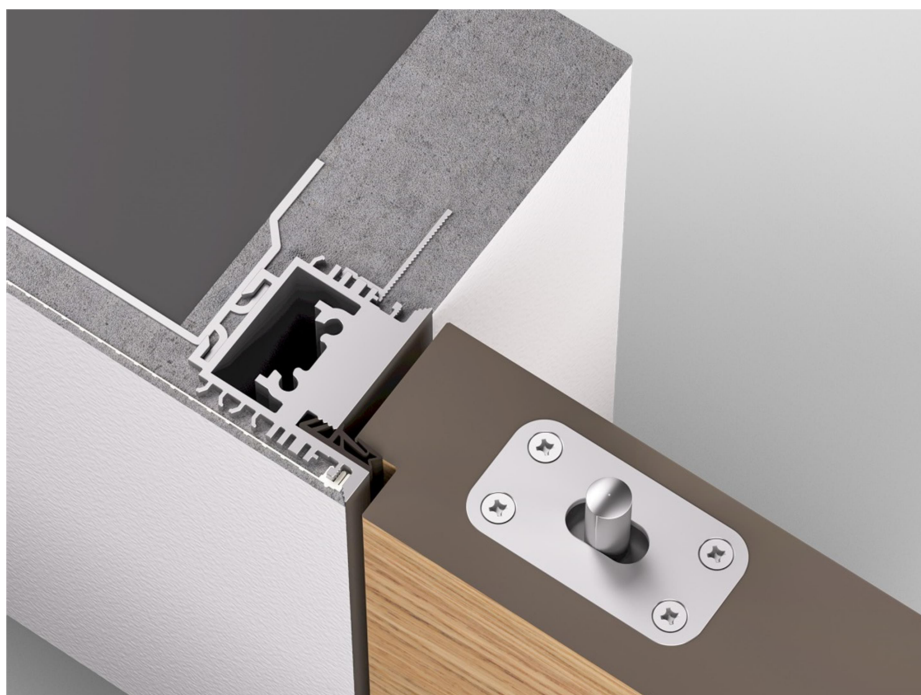

Inhaltsverzeichnis

Detailzeichnung.....	2
Empfehlungen	3
Passende Pivot-Schließer	3
Passende Schließbleche	3
Passende Dichtungen..	4
Türblatt	5/6
In die Leibung öffnende Türen.....	5
Stumpf einschlagende Türen	6

DETAILZEICHNUNG

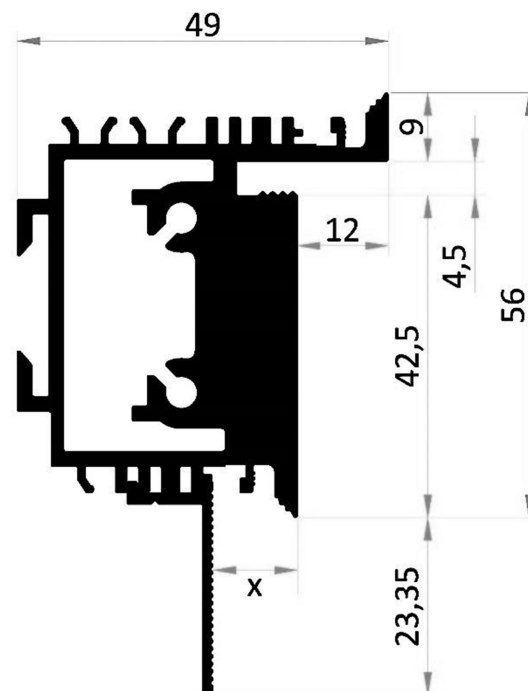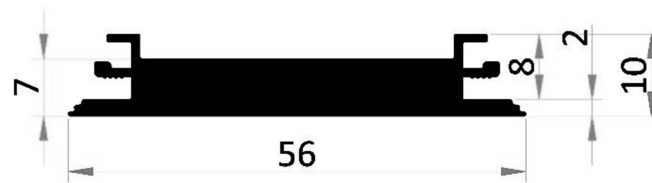

$$X = 11/14 \text{ mm}$$

Modell TST56 Pivot

Einsatzbereich: Massivbau/Trockenbau

Die Tüorzargen werden nach Kundenangaben gefertigt. Nach Definition von Höhe/Breite/Pivot-Schließer/Schließblech wird die Zarge abgelängt, gefräst und mit sämtlichem Zubehör versehen. Perfekte Putz- und Trockenbauanbindung durch das in das Zargenprofil einklickbare Putzgewebe. Dadurch entsteht eine feste Verbindung zwischen Tüorzarge und Mauerwerk/Trockenbau und verhindert somit Haarrissbildungen. Schnelle und fachgerechte Montage durch eindrehbare Montagebügel. Für Standard- als auch raumhohe Türen.

EMPFEHLUNGEN

Für die Wahl der Beschläge werden die in den folgenden Listen genannten Produkte empfohlen. Diese Listen dienen als Hilfestellung und sind nicht taxativer Natur.

EMPFEHLUNG Passende Pivot-Schließer		
Hersteller	Bezeichnung	Gewicht
FritsJurgens www.fritsjurgens.com	System M32	150kg
	System M32+	300kg
JNF www.jnf.pt	IN.05.204	100kg



EMPFEHLUNG Passende Schließbleche	
Hersteller	Bezeichnung
AGB www.agb.it	EASY-MATIC XT B01402.11.XX
	MINIMAL XT B02402.05.XX
	ALUTOP XT B0204.09.XX
	MINIMAL PLUS XT B02402.28.XX
Basys www.basys.biz	Basys SBL 2-L justierbar V3 li/re, magnetic
	Basys SBL Nr. 64 justierbar V3 li/re
	Basys SBL Nr. 106 justierbar V3 magnetic
Bonaiti Serrature SpA www.bonaiti.it	G992
	B998
	G995
	GI98
	GIS8
	GR95
	GR96
	GR97
	GS91
Dormakaba www.dormakaba.com	SB/MAG/120.20.2,0
	SB/MAG/210.20.2,0
	SB12/MAG/VAR/DS
KFV www.kfv.de	FSS 116-120-20HR
	FSS 116-200-20HR
	FSS 116-245-18HR
	FSS 116-245-20HR

EMPFEHLUNG
Passende Dichtungen

Hersteller	Bezeichnung
Deventer Profile GmbH www.deventer-profile.com	DS 6922a
Helmut Goll GmbH & Co www.helmutgoll.com	A 1020
PRIMO Profile GmbH www.primo.com	ACF-5602 H
SchlegelGiesse – Giesse S.p.A. www.schlegelgiesse.com	QL 3096
	QL 3104


TÜRBLATT

In die Leibung öffnende Türen

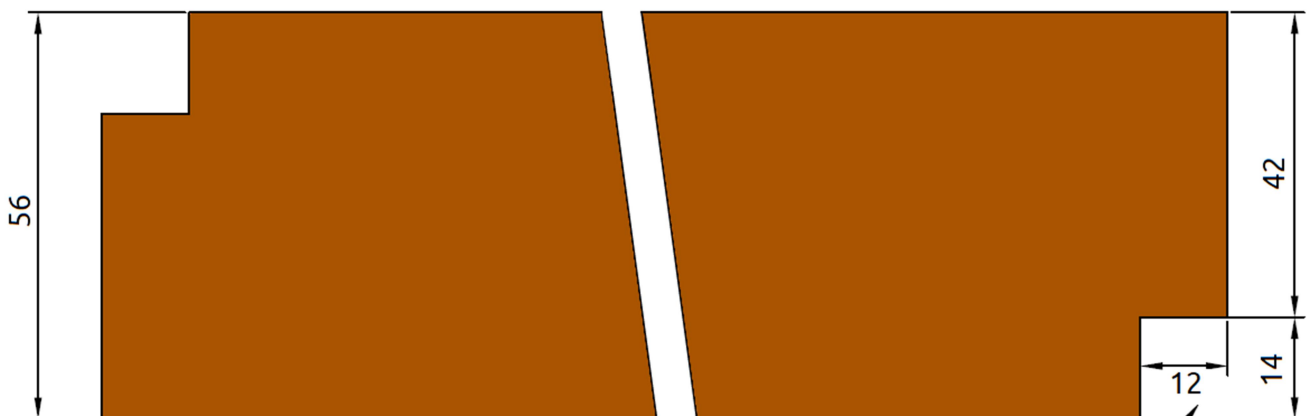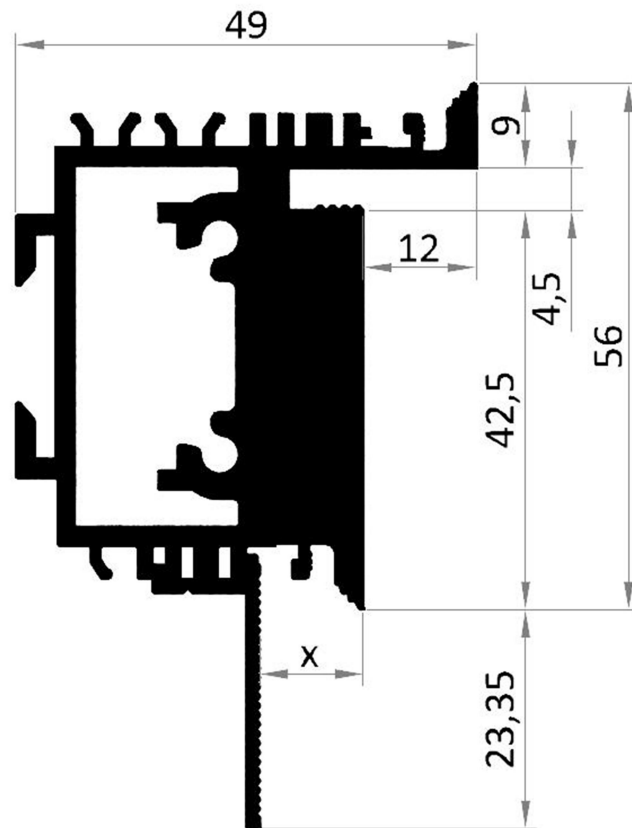


Maß für Dichtung 5mm

Stumpf einschlagende Türen

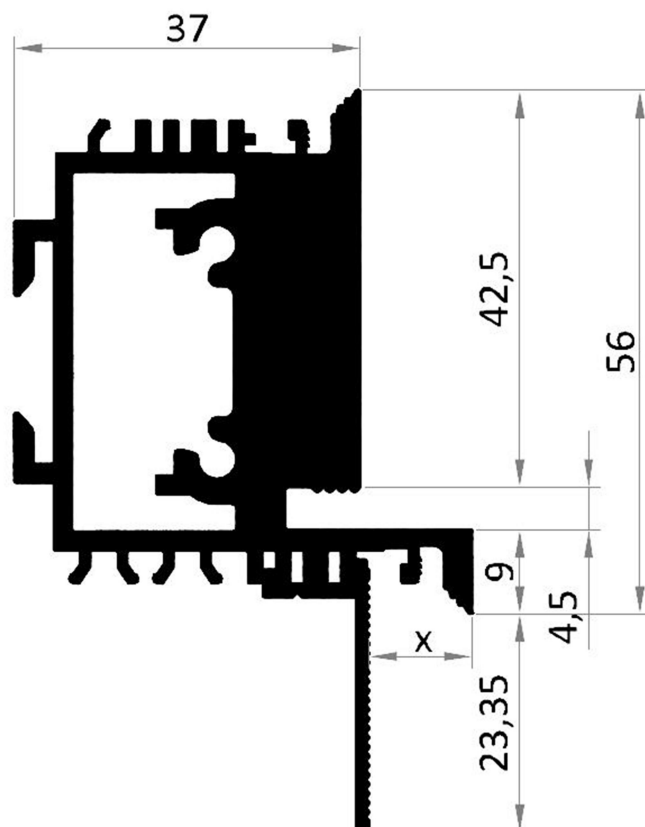

Maß für Dichtung 5mm

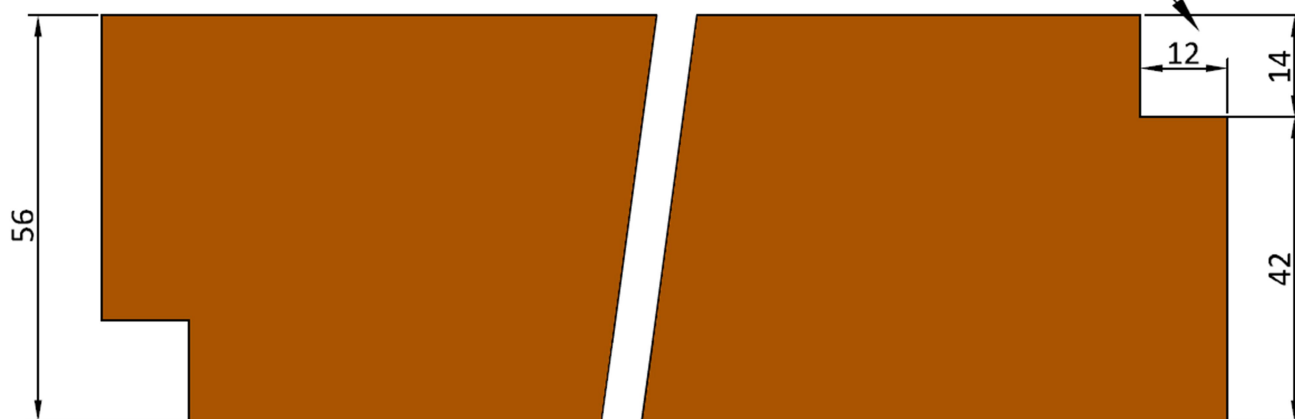

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.